

Fristående, mobila maskiner för bandning med plastband



SMA 10



SMA 20



SMA 30

Enkla lösningar För lager- och logistikavdelningar med lägre kapacitetskrav

Modell SMA 20

Lättmanövrerad maskin för många användningsområden

Justerbar höjd

Finjusterbar bandspänning från 5–450 N

Användbar med 9/12 mm PP-band

Snabbt och enkelt byte av bandspole

Mobil: Maskinen är flyttbar och kan anslutas till normalt eluttag.




Enkel manövrering och snabb bandning
Bandar automatiskt så snart bandet stoppas in



Mångsidigt användbar
För daglig distribution av paket och flerförpackningar. Stölskydd



Energisnål och enkel att underhålla
Drivmotorn slår automatiskt av efter varje bandning

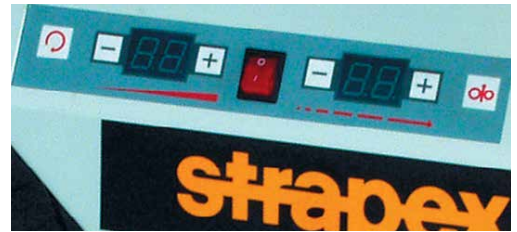

Överskådlig kontrollpanel
Inga utstickande manöverdelar



Modell SMA 10

Förmånligt alternativ för distributionsavdelningar med små mängder förpackningar



Modell SMA 30

En automatisk maskin för måttliga mängder förpackningar

Användbar som fristående maskin eller kombinerad med packbord

Enkel manövrering

Enkelt påträdningsystem



Tekniska Data	SMA 10	SMA 20	SMA 30
Artikelnummer	351.530.001	351.400.001	350.500.001
Maskin			
Maskindimensioner			
– Bredd x djup	900 x 600 mm	870 x 500 mm	1440 x 600 till 1840 x 600 mm
– Bordshöjd	770 – 920 mm	700 – 830 mm	800 mm
– Svängdimension (B x H)			650 x 600 mm 850 x 600 mm 850 x 800 mm 1050 x 800 mm 1250 x 800 mm
Vikt	81 kg	68 kg	230 – 260 kg
Elektrisk anslutning	230 V, 50 Hz 115 V, 60 Hz	230 V, 50 Hz 115 V, 60 Hz	230 V, 50 Hz 115 V, 60 Hz
Anslutningseffekt	0,77 kW	0,3 kW	0,72 kW
Bandspänning, steglöst justerbar			
	60 – 450 N	5 – 450 N	50 – 450 N
Bandningar per minut, ca.			
	Upp till 12	Upp till 15	Upp till 24
Utlösning av bandning			
– vid placering av bandet			
– automatiskt	•	•	
– medelst fotmanövrering		•	•
– manuellt (tryckknapp)	•		•
– medelst fotocell			•
Tillslutning genom varmsvetsning			
	•	•	•
Rullbord			
			•
Automatiskt bandpåträdningsystem			
			•
Bandringavkastning vid tombandning			
			•
Plastband			
Bandkvalitet	Polypropen (PP)	Polypropen (PP)	Polypropen (PP)
Bandbredd	9/12 mm	9/12 mm	12 mm
Bandtjocklek	0,45 – 0,75 mm	0,45 – 0,75 mm	0,6 mm
Rullarnas basdiameter	200 mm	200 mm	200 mm
Min. paketstorlek			
Bredd x höjd, ca.	50 x 30 mm	45 x 20 mm	100 x 30 mm

Make your products feel safe



Own development and manufacturing



Proven solutions for various industry segments



Worldwide sales and service network

www.strapex.com