




strapex

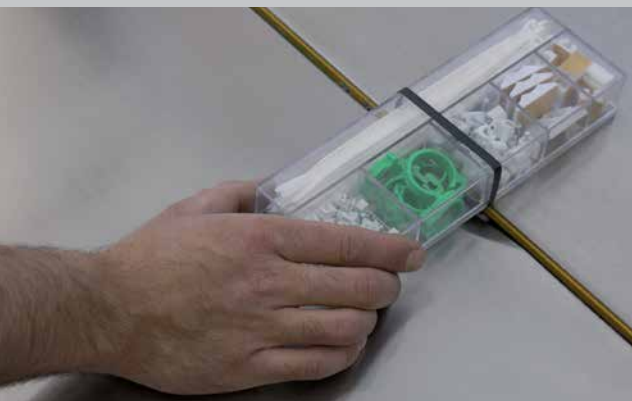

SMG 20S/25S

Pienistä suuriin pakkauksiin

5 Huippuominaisuutta

- Minuutissa jopa 70 vannetusta
- Kosketuspaneeli: vannekireys helposti säädettävissä
- Yksinkertainen teknologia, muutama liikkuva osa
- Vakio vanteen kireys erikokoisille tuotteille
- Helppo kelan vaihto

Taloudellisuus

- Laaja käytettävyyys 5 mm PP-vanteen käyttö SMG 10: llä
- Ohuen PP-vanteen käyttö
- Huoltoystävällinen

Strapex etu



Kone, vanne ja huoltopalvelu kokonaispakettina



Käyttäjätavallinen

- Kytke ja käynnistä: hyvin helppo käsittely
- Liikkuva, valmis käytettäväksi missä vaan
- Säädettävä työskentelykorkeus
- Kaikki ohjaustoiminnot jalkapolkimella



Vahva, kompakti muotoilu



Toimii liikuteltavana koneena ja sopii liitettäväksi kuljetusjärjestelmiin



Vannekireys helposti säädettävissä painonapilla



Helppo kelan vaihto



Koneen avaus helposti



Huolto ilman työkaluja

Tekniset tiedot

SMG 20S

SMG 25S

Vannekelan paikka	Sivulla	Sivulla
Vannetusta minuutissa	70	70
Holvikaaren mitat (leveys x korkeus)		
500 x 400 mm	5 mm	9/12 mm
Työkorkeus	770–930 mm	770–930 mm
Jännitelähde	230 V, 50 Hz	230 V, 50 Hz
	115 V, 60 Hz	115 V, 60 Hz
Vannekireys, asti	300 N	450 N
Lukitus		
Kuumahitsaus	•	•
Paino, suunnilleen	170 kg	190 kg


Muovivanne(PP)

5 x 0,40 mm	372.605.585	
9 x 0,45 mm Superflex		323.109.540
12 x 0,45 mm Superflex		323.112.534
Vannekela ulko/sisä Ø	200/430 mm	200/430 mm

Pakkaukset

Min. leveys	50 x 5 mm	50 x 5 mm
Max. paino	35 kg	35 kg

Lisätarvikkeet



Sidontapysäyttimet varmistamaan irrallisten pakettien paikka



Rullapöytä raskaiden pakettien helppoon käsittelyyn



Toinen jalkapoljin molemminpuoliseen työskentelyyn



Jalkakytin suojakannella



Valokeno laukaisee vannehtimisen

Make your products feel safe

www.strapex.com