

strapex

HÅNDVERKTØY FOR STÅLBÅNDSTROPPING



Manuell stramming og låsing




Trykkluft stramming og låsing



STRAPEX FORDEL

Håndverktøy, bånd og service som en totalpakke

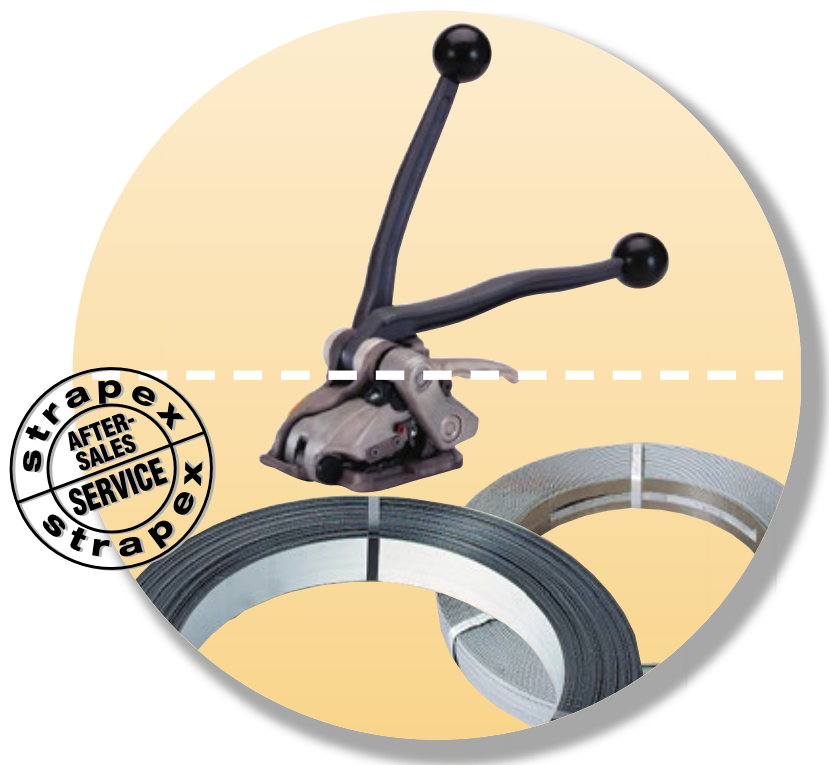

DET RIKTIGE VERKTØYET

Applikasjonene for manuell stropping er variert – akkurat slik som Strapex-utvalget. Du kan velge blant flere systemer: manuell eller trykkluftstramning og låsing, med eller uten låseplomber.

DET RETTE STROPPEBÅNDET

Et omfattende utvalg av stålbånd, alle med forskjellige egenskaper gjør at stroppebånd og verktøy alltid til sammen gir den beste løsningen for ditt behov.

SALG OG SERVICE I HELE VERDEN

Du vil få eksperthjelp til å finne den beste løsningen for din bedrift. Vi tilbyr servicepakker i forbindelse med kjøpet samt garanterer tilgang til reservedeler i fremtiden.


ANDRE PRODUKT FOR LASTSIKRING PÅ LAGER OG UNDER TRANSPORT

- ➔ Håndverktøy og maskiner for kunststoffbånd
- ➔ Strekkfimmaskiner for paller



FOR FLATE PAKKER

Manuelle, plombeløse verktøy
for mobilt bruk



Modell STM 60

Den prisgunstige løsningen:

Enkel, lett, hurtig

- ➔ Vekt kun 3.5 kg
- ➔ Hurtig og enkelt å sette inn båndet
- ➔ Stramming og låsing uten mye kraft
- ➔ Ergonomisk design
- ➔ Fleksibelt bruk: Medium til tunge pakker i varierende form og vekt
- ➔ Vedlikeholdsvennlig: Få slitedeler enkel å vedlikeholde



Modell STM 61

For heavy duty applikasjoner

- ➔ For stålbånd 19 mm bredde og opp til 0.80 mm tykkelse




Tekniske data

	STM 60	STM 61
Artikkel nummer, for stålbånd		
13 x 0.63 (0.58*) mm	460.513.001	
16 x 0.63 (0.58*) mm	460.516.001	
19 x 0.63 (0.58*) mm	460.519.001	
19 x 0.80 (0.80*) mm		460.519.011
Vekt	3.5 kg	5.1 kg
Dimension		
Lengdee	370 mm	450 mm
Bredde	185 mm	130 mm
Høyde	122 mm	135 mm
Stramming, opp til, ca.	6500 N	6000 N
Stålbånd		
Kvalitet	850 N/mm ² , opp til 1100 N/mm ² , opp til	19 x 0.80 mm 19 x 0.80 mm

* High tensile kvalitet, opp til 1100 N/mm²

FOR RUNDE OG SMÅ PAKKER

Trykkluftdrevne verktøy
for stasjonært og mobilt arbeid

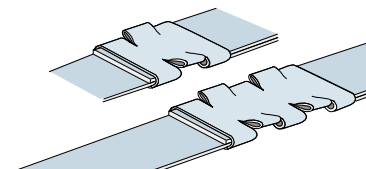

Modell STR 64

Det lette alternativet
for mobilt og
stasjonært arbeid

- ➔ Vekt kun 3.2 kg
- ➔ Stramming opp til 3000 N
- ➔ Med lufttilkobling
 - På toppen for bruk med opphengsbøyle
 - Bak på håndtak for bruk uten opphengsbøyle



Modell STR 65

Det hendige
verktøyet for
tunge, stasjonære
applikasjoner

- ➔ Stramming opp til 7000 N



Modell STR 66

Det kraftfulle
verktøyet: For tunge,
stasjonære
applikasjoner

- ➔ Stramming opp til 8400 N



Tekniske data

	STR 64	STR 65	STR 66
Artikkel nummer, for stålbånd			
13 x 0.63 (0.63*) mm	466.013.001** 466.013.011***		
16 x 0.63 (0.63*) mm	466.016.001** 466.016.011***		
19 x 0.63 (0.63*) mm	466.019.001** 466.019.011***		
19 x 0.80 (0.80*) mm		466.019.201	
25 x 1.00 (0.80*) mm			466.025.201
32 x 0.80 (0.80*) mm			466.032.201
32 x 1.00 (0.80*) mm			466.032.211
Vekt	3.2 kg	7.6 kg	9.3 kg
Dimensjon	Lengde		
	Bredd		
	Høyde		
	302 mm	420 mm	470 mm
	130 mm	160 mm	170 mm
	180 mm	300 mm	300 mm
Stramming, opp til	3000 N	7000 N	8400 N
Plombhaker	1	2	2
Luftforbruk ved 6 bar			
Stramming	4 NI/s	6.4 NI/s	6.4 NI/s
Låsing	3.4 NI	12 NI	14 NI
Stålbånd			
Kvalitet	850 N/mm ² , opp til 1100 N/mm ² , opp til	19 x 0.63 mm	19 x 0.80 mm
		19 x 0.63 mm	19 x 0.80 mm
			32 x 1.00 mm
			32 x 0.80 mm
Plomber			
Artikkel nummer			
13 x 0.63 (0.63*) mm	480.013.022		
16 x 0.63 (0.63*) mm	480.016.022		
19 x 0.63 (0.63*) mm	480.019.022		
19 x 0.80 (0.80*) mm		480.019.045	
25 x 1.00 (0.80*) mm			480.025.045
32 x 0.80 (0.80*) mm			480.032.045
32 x 1.00 (0.80*) mm			480.032.045

* High tensile kvalitet, opp til 1100 N/mm²

** Lufttilkobling på toppen

*** Lufttilkobling bak



FOR RUNDE OG SMÅ PAKKER

Trykkluftdrevne verktøy
for mobilt bruk

STRAMMER / LÅSETANG KOMBINASJON

Lettvekt verktøy for
tunge, mobile
applikasjoner

- For stålband opp til 32 mm bredde og opp til 1 mm tykk
- Stramming opp til 8400 N




Strammer STR 67



Låsetang STR 68

For enkelthaket plombe

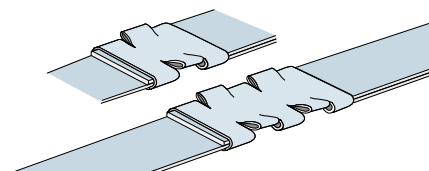

Låsetang STR 69

For dobbelthaket plombe



Tekniske data

	STR 67	STR 68	STR 69
Artikkel nummer, for stålband			
19–32 x 1.00 (1.00*) mm	466.032.501		
19 x 1.00 (0.80*) mm		466.119.601	466.219.601
25 x 1.00 (0.80*) mm		466.125.601	466.225.601
32 x 1.00 (0.80*) mm		466.132.601	466.232.601
Vekt	4.1 kg	2.8 kg	4.7 kg
Dimensjon			
Lengde	340 mm	300 mm	350 mm
Bredde	110 mm	130 mm	170 mm
Høyde	110 mm	210 mm	230 mm
Stramming opp til, ca.	8400 N		
Plombehaker		1	2
Lufforbruk ved 6 bar			
Stramming	6.4 NI/s		
Låsing		3 NI	6.4 NI
Stålband			
Kvalitet	850 N/mm ² , opp til 32 x 1.00 mm 1100 N/mm ² , opp til 32 x 1.00 mm	32 x 1.00 mm 32 x 0.80 mm	32 x 1.00 mm 32 x 0.80 mm
Plomber			
Artikkel nummer, for stålband			
19 x 1.00 (0.80*) mm		480.019.045/022	480.019.045
25 x 1.00 (0.80*) mm		480.025.045/022	480.025.045
32 x 1.00 (0.80*) mm		480.032.045/022	480.032.045

* High tensile kvalitet, opp til 1100 N/mm²

UTSTYR FOR HÅNDVERKTØY

Båndvogner og båndsakser



Modell STA 76

Den mobile båndvognen for stålbånd som er oscillert spolet (industrispolet)

- ➔ Tralletype
- ➔ Utført i kraftig stålramme med store gummihjul, båndbremse og stålskuff for verktøy, plomber og saks

Modell	Artikkel nummer	Båndbredde	Invendig Ø	Utvendig Ø
STA 76	461.119.001	10–19 mm	405 mm	600 mm
STA 77	461.219.001	10–19 mm	405 mm	600 mm

UTVENDIG



Modell STA 77

Stasjonær dispenser for oscillert / industrispolet stålbånd

- ➔ Horisontal rull



Modell STA 78



Modell STA 79

Modell	Artikkel nummer	Båndbredde	Lengde håndtak
STA 78	461.019.001	10–19 mm	160 mm
STA 79	461.031.001	19–32 mm	355 mm

MAKE YOUR PRODUCTS FEEL SAFE



Own development and manufacturing



Proven solutions for various industry segments



Worldwide sales and service network