

## HANDVERKTYG FÖR STÅLBAND




Manuell spänning  
och förslutning



Pneumatisk spänning  
och förslutning

# FÖRDELEN MED STRAPEX

Handverktyg, band och service i ett paket

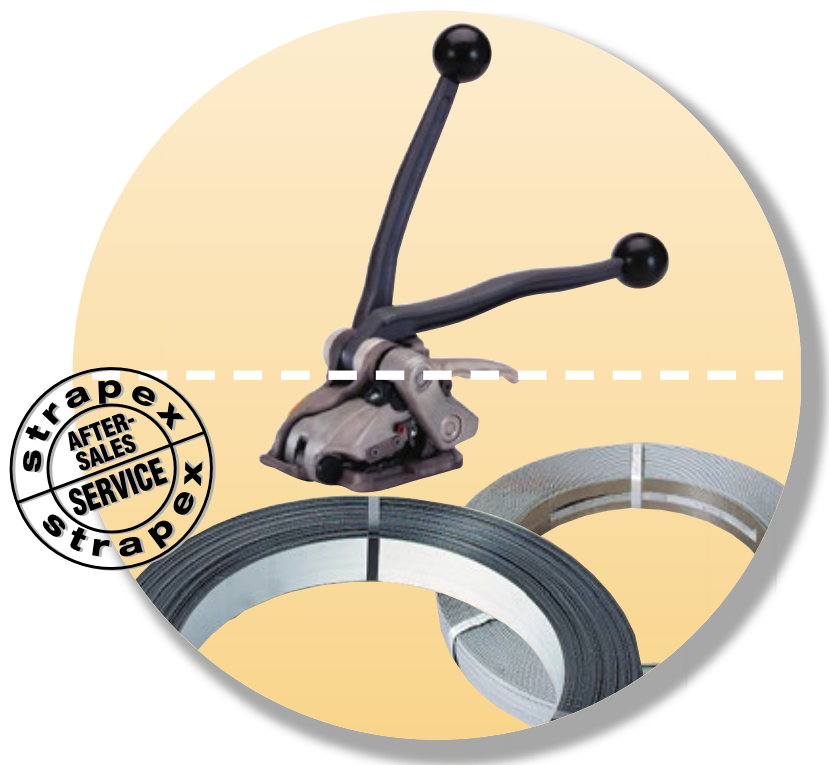

## Det rätta verktyget

Det finns många olika varianter för manuell bandning – precis som Strapex produkt-sortiment. Du kan välja ett av flera alternativ: manuell eller pneumatisk spänning och svetsning, med eller utan plomber.

## Det rätta bandet

Ett brett sortiment av stålband där varje band har unika egenskaper för att säkerställa så att band och verktyg alltid ger bäst resultat.

## Försäljning & Service jorden runt

Du får expertråd i valet av utrustning samt service och garanterade leveranser av reservdelar världen över.

## YTTERLIGARE PRODUKTER FÖR TRANSPORTSÄKRING AV GODS


- ➔ Handverktyg och maskiner för plastband
- ➔ Sträckfilmsmaskiner





# FÖR PLATT GODS

Manuellt snittförslutande verktyg för mobila lösningar



## Model STM 60

Den mest ekonomiska lösningen:  
Lätt, smidig och snabb

- Vikt endast 3.5 kg
- Snabb och enkel bandträdning
- Låg ansträngning för spänning och förslutning
- Ergonomisk design
- Flexibel användning: Klarar stora variationer av gods och vikt
- Underhållsvänlig: Få förslitningsdelar



## Model STM 61

För heavy-duty lösningar

- För stålband upp till 19 mm brett och upp till 0.80 mm tjockt




### Tekniska data

	STM 60	STM 61
Artikelnummer, för dimension		
13 x 0.63 (0.58*) mm	460.513.001	
16 x 0.63 (0.58*) mm	460.516.001	
19 x 0.63 (0.58*) mm	460.519.001	
19 x 0.80 (0.80*) mm		460.519.011
Vikt	3.5 kg	5.1 kg
Dimensioner		
Längd	370 mm	450 mm
Bredd	185 mm	130 mm
Höjd	122 mm	135 mm
Bandspänning, ca	6500 N	6000 N
<b>Stålband</b>		
Kvalité	850 N/mm <sup>2</sup> , upp till 1100 N/mm <sup>2</sup> , upp till	19 x 0.63 mm 19 x 0.63 mm 19 x 0.80 mm 19 x 0.80 mm

\* Hög hållfasthet, upp till 1100 N/mm<sup>2</sup>

# FÖR SMÅ OCH RUNDA PAKET

Pneumatiska verktyg för stationära/mobila lösningar

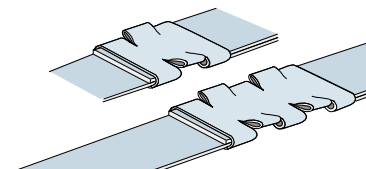

## Model STR 64

Lättviktsverktyget för stationära eller mobila lösningar

- ➔ Väger endast 3.2 kg
- ➔ Bandspänning upp till 3000 N
- ➔ Med luftanslutning
  - på toppen: för bandning med hjälp av upphägningsbygel eller
  - bakåt: för bandning utan upphägningsbygel



## Model STR 65

Det smidiga verktyget för stationära heavyduty lösningar

- ➔ Bandspänning upp till 7000 N

## Model STR 66

Ett högpresterande verktyg för heavyduty lösningar

- ➔ Bandspänning upp till 8400 N



## Tekniska data

	STR 64	STR 65	STR 66
Artikelnummer, för dimension			
13 x 0.63 (0.63*) mm	466.013.001** 466.013.011***		
16 x 0.63 (0.63*) mm	466.016.001** 466.016.011***		
19 x 0.63 (0.63*) mm	466.019.001** 466.019.011***		
19 x 0.80 (0.80*) mm		466.019.201	
25 x 1.00 (0.80*) mm			466.025.201
32 x 0.80 (0.80*) mm			466.032.201
32 x 1.00 (0.80*) mm			466.032.211
Vikt	3.2 kg	7.6 kg	9.3 kg
Dimensioner			
Längd	302 mm	420 mm	470 mm
Bredd	130 mm	160 mm	170 mm
Höjd	180 mm	300 mm	300 mm
Bandspänning, ca.	3000 N	7000 N	8400 N
Antal plombsnitt	1	2	2
Tryckluftsförbrukning (6 bar)			
Spänning	4 NI/s	6.4 NI/s	6.4 NI/s
Svetsning	3.4 NI	12 NI	14 NI

### Stålbånd

Kvalité	850 N/mm <sup>2</sup> , upp till 1100 N/mm <sup>2</sup> , upp till	19 x 0.63 mm	19 x 0.80 mm	32 x 1.00 mm
		19 x 0.63 mm	19 x 0.80 mm	32 x 0.80 mm



### Plomber

Artikelnummer, för dimension			
13 x 0.63 (0.63*) mm	480.013.022		
16 x 0.63 (0.63*) mm	480.016.022		
19 x 0.63 (0.63*) mm	480.019.022		
19 x 0.80 (0.80*) mm		480.019.045	
25 x 1.00 (0.80*) mm			480.025.045
32 x 0.80 (0.80*) mm			480.032.045
32 x 1.00 (0.80*) mm			480.032.045

\* Hög hållfasthet, upp till 1100 N/mm<sup>2</sup>

\*\* Luftanslutning på toppen

\*\*\* Luftanslutning bakåt



# FÖR SMÅ OCH RUNDA PAKET

Pneumatiska  
verktyg förmobila lösningar

## SPÄNNARE & SVETSARE I KOMBINATION

Lättviktsverktyget  
för heavy-duty  
lösningar


- ➔ För stålband upp till 32 mm bredda och 1 mm tjocka
- ➔ Bandspänning upp till 8400 N



Spännare STR 67



Svetsare STR 68

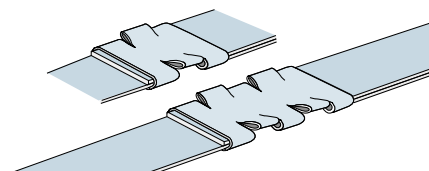

Svetsare STR 69

Plombförslutning  
med dubbla snitt

Plombförslutning  
med enkelt snitt



### Tekniska data

	STR 67	STR 68	STR 69
Artikelnummer, för dimension			
19–32 x 1.00 (1.00*) mm	466.032.501		
19 x 1.00 (0.80*) mm		466.119.601	466.219.601
25 x 1.00 (0.80*) mm		466.125.601	466.225.601
32 x 1.00 (0.80*) mm		466.132.601	466.232.601
Vikt	4.1 kg	2.8 kg	4.7 kg
Dimensioner			
Längd	340 mm	300 mm	350 mm
Breed	110 mm	130 mm	170 mm
Höjd	110 mm	210 mm	230 mm
Bandspänning, ca	8400 N		
Antal plombsnitt		1	2
Tryckluftsförbrukning (6 bar)			
Spänning	6.4 NI/s		
Svetsning		3 NI	6.4 NI
<b>Stålband</b>			
Kvalité	850 N/mm <sup>2</sup> , upp till 1100 N/mm <sup>2</sup> , upp till	32 x 1.00 mm 32 x 0.80 mm	32 x 1.00 mm 32 x 0.80 mm
<b>Plomber</b>			
Artikelnummer, för dimension			
19 x 1.00 (0.80*) mm		480.019.045/022	480.019.045
25 x 1.00 (0.80*) mm		480.025.045/022	480.025.045
32 x 1.00 (0.80*) mm		480.032.045/022	480.032.045

\* Hög hållfasthet, upp till 1100 N/mm<sup>2</sup>



# TILLBEHÖR

## Bandavrullarvagnar och avbitare



**Model STA 76**

**Bandavrullarvagn  
för oscillerat  
stålbånd**

- ⇒ Avrullarvagn
- ⇒ Med stålårsram, stora gummihjul, rullbroms och förvaringslåda för verktyg, plomber och avbitare



**Model STA 77**

**Den mobila avrullar-  
vagnen för oscillerat  
stålbånd**

- ⇒ Horisontell position



Model	Artikelnummer	Bandbredd	Inner Ø	Ytter Ø
STA 76	461.119.001	10–19 mm	405 mm	600 mm
STA 77	461.219.001	10–19 mm	405 mm	600 mm

### AVBITARE



**Model STA 78**



**Model STA 79**

Model	Artikelnummer	Bandbredd	Knivlängd
STA 78	461.019.001	10–19 mm	160 mm
STA 79	461.031.001	19–32 mm	355 mm

# MAKE YOUR PRODUCTS FEEL SAFE

---



Own development and manufacturing



Proven solutions for various industry segments



Worldwide sales and service network